

## EC Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG  
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende Produkt

Produktname: celexon Leinwand Motor Expert  
Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG  
48282 Emsdetten, DE

Mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN60335-2-97:2006+A11:2008+A2:2010  
EN62233:2008

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011  
EN61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 55014-2

Und folgende Brandschutznorm erfüllt:  
B1 DIN 4102-1

### Anmerkungen:

Die CE-Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests!

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Geräte-  
modell.

Emsdetten, den 09.03.2016



Christoph Hertz  
Managing Director

www.celexon.com  
info@celexon.com

**celexon**<sup>TM</sup>  
www.celexon.com

**celexon**<sup>TM</sup>

## Bedienungsanleitung


celexon Leinwand  
Motor Expert

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese gut auf!

## Elektrische Spezifikation

Spannung: 100V ~ 120V, 60Hz oder 220V ~ 240V, 50Hz

Leistung: 130W (Max.)  
0,4W (Standby)



## Installation

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter sichtbaren Position. Die Position der Hauptbetrachter sollte mittig der Leinwand bei ausgefahrenem Tuch liegen; Augenhöhe = unteres Drittel der Bildfläche. Die Leinwand kann an die Decke oder Wand geschraubt werden. Besorgen Sie sich gegebenenfalls die für Ihre Baustoffe geeigneten Schrauben und Dübel (Ø ca.5x35mm).

### Deckenmontage

Zeichnen Sie zwei parallele Linien mit dem passenden Lochabständen der Montagewinkel an Ihre Decke. Halten Sie die Halterungen an die Linien und übertragen die Abstände der Löcher. Bohren Sie die Löcher und schrauben die Montagewinkel an die Decke (Abb. 1). Hängen Sie nun die Leinwand an die befestigten Winkel. (Abb. 5). Ziehen Sie danach die Sicherheitsschraube unterhalb der Leinwand fest. (Abb. 6)

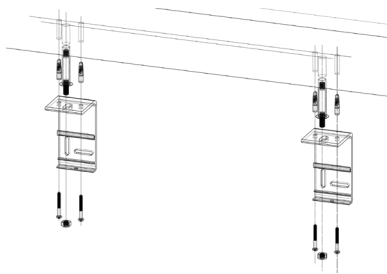


Abb. 1: Befestigung der Montagewinkel an die Decke




Abb. 2: Seitenansicht Deckenmontage

### Wandmontage

Zeichnen Sie zwei parallele Linien mit dem passenden Lochabständen der Montagewinkel an Ihre Wand. Halten Sie die Halterungen an die Linien und übertragen die Abstände der Löcher. Bohren Sie die Löcher und schrauben die Montagewinkel an die Wand (Abb. 3). Hängen Sie nun die Leinwand an die befestigten Winkel. (Abb. 5). Ziehen Sie danach die Sicherheitsschraube unterhalb der Leinwand fest. (Abb. 6)

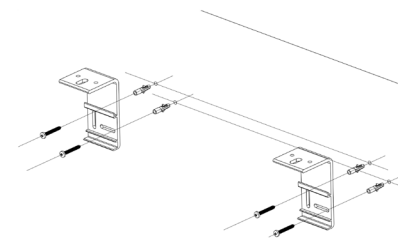


Abb. 3 Befestigung der Montagewinkel an die Wand




Abb. 4: Wandbefestigung Detail




Abb. 5: Leinwand in Montagewinkel einbauen




Abb. 6: Sicherheitsschraube

## Bedienung

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose (auf korrekte Spannung achten). Das Kabel darf nicht auf heiße Flächen oder gespannt verlegt werden. Bei Nutzung einer Verlängerung, auf korrekte Spezifikation achten.

### Leinwandtuch herunter fahren (Fig. 2)

Drücken Sie die nach unten zeigende Pfeiltaste auf der Fernbedienung. Die Leinwand fährt heraus und stoppt automatisch am eingestellten Endpunkt.

### Leinwandtuch hinauf fahren (Fig. 2)

Drücken Sie die nach oben zeigende Pfeiltaste auf der Fernbedienung. Die Leinwand fährt herauf und stoppt automatisch am Gehäuse bzw. dem eingestellten oberen Endpunkt.

### Leinwandtuch stoppen:

Um die Leinwand manuell zu stoppen, den Stop Taster zwischen den Pfeilen drücken.

Die Einstellung der Endabschaltung ist möglich. Bitte fordern Sie für diesen Vorgang die Anleitung bei Ihrem Fachhändler oder direkt über [www.celexon.de](http://www.celexon.de) an.